



SUBOTICAGAS

Јавно комунално предузеће "Суботицагас" - Суботица
Szabadkai Gázművek Kommunális Kőzvéllalat - Szabadka
Јавно комунално предузеће "Suboticaplin"-Subotica



Jovana Mikića 58, 24110 Subotica, tel: 024/641-200, fax: 024/641-220

Vaš znak : 143-353-60/2020
ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020

Vaš dopis od : 30.03.2020.

Naš znak : 3-25-1/20

Subotica, 31.03.2020.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA
ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I
SAOBRAĆAJ
Novi Sad

PREDMET : TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE-OBNOVA

Postupajući Postupajući po Vašem zahtevu, a u skladu sa Zakonom o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 145/2014) i Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/2012, 42/2013-005, 50/2013-005, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/19), a u cilju zaštite gasne distributivne mreže, JKP "Suboticagas", Subotica, izdaje:

TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTA

za denivelaciju lokalnog puta – nadvožnjak na 170 + 834,50 km pruge u Subotici, na k.p 36759/1, 36759/2, 36761/1, 36761/3, 36763, 36764/1, 36764/2, 36765/2, 36766/1, 36840, 36897/1, 36897/3, 36897/4, 36897/5, 36897/6, 36898, 36899/2, 36900/2, 36901/3, 36902/1, 36903, 36904/1, 36904/2, 36905, 36906, 36907, 36908, 37236 k.o Donji grad, u Subotici, investitora „Infrastruktura Železnice Srbije“ a.d., Nemanjina br. 6, Beograd:

1. JKP Suboticagas na delu ulice Bikovački put poseduje izgrađenu DGM gasovod dimenzija Ø 110 x 10,0 mm i gasovodi dimenzija Ø 32 x 3,0 mm. Svi detalji distributivne gasne mreže dati su u grafičkom prilogu.

Prilikom izgradnje objekata, pruge i ostale prateće infrastrukture potrebno je poštovati pravila koja propisuje važeći:

1. **Zakon o energetici** („Službeni glasnik RS“ br. 145/2014) u članu 322;
2. **Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciju gasovitih ugljovodonika** („Službeni glasnik RS“ br. 104/2009);
3. **Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar** („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015);
4. Kod ukrštanja gasovoda sa saobraćajnicom ili prugom ugao ose gasovoda prema pruži treba da iznosi između 60° i 90°;
5. Minimalno rastojanje ukopanih gasovoda od gornje ivice praga železničke pruge je 150 cm;
6. Minimalno rastojanje merno regulacionih stanica od železničkih pruga je 10 m za pritiske do 4 bar.
7. Kod prolaza PE gasovoda ispod putne i železničke infrastrukture gasovod se postavlja u zaštitne čelične cevi čiji krajevi treba da su minimum 5 m od osa krajnjih koloseka i 1m od nožica nasipa, dok se odušne cevi postavljaju na minimalnom rastojanju od 10 m;
8. Ulična distributivna gasna mreža od PE cevi je položena na dubini od 1 m, a gasni priključci od PE cevi položeni su na dubini od 0,8 m;

9. Gasna mreža je izvedena od polietilenskih cevi za gas sa trojnim označavanjem, tj. na dubini od cca. 40 cm postavljena je žuta plastična traka sa natpisom "OPASNOST GASOVOD", neposredno iznad gasne cevi postavljeni su žuti PVC "GAL" štitnici, a i sama gasna cev u sopstvenom materijalu označena je sa žutim linijama, dok se na mestima prolaženja ispod asfaltiranih ili betoniranih površina, gasna cev postavlja u zaštitne cevi od vinidurita ili u slučaju manjih prečnika u rebraste giblјive cevi.
10. Minimalni razmak gasovoda od temelja objekta je 1 m, izgradnja objekata iznad trase gasovoda nije dozvoljena;
11. Sva postojeća ukrštanja i paralelna vođenja gasovoda sa izgrađenom železničkom prugom građena su u skladu sa saglasnošću Železnica Srbije.
12. Troškove eventualnog izmeštanja gasne mreže koji predstavljaju smetnju pri izvođenju radova, a da bi se zadovoljili važeći tehnički propisi za izgradnju planiranih objekata u odnosu na gasnu mrežu snosi investitor. **Izmeštanje obavezno obuhvatiti projektom;**
13. Pre početka bilo kakvih radova u blizini gasne mreže obavezni ste da o tome **pismeno izvestite JKP "Suboticagas"**, koje će po potrebi odrediti svoj nadzor, a troškove fakturisati investitoru;
14. Pre početka bilo kakvih radova u blizini gasne mreže, neophodno je proveriti položaj istih **ručnim iskopom**. Iskop, zatrpavanje i nabijanje ispod, iznad i u neposrednoj blizini gasne mreže može se izvršiti samo **ručno**, a nikako mašinama koje mogu da izazovu oštećenja na gasnoj mreži;
15. Svi problemi, koji mogu nastati treba rešiti zajedničkim dogovorom sa nadležnima iz JKP "Suboticagas";
16. Sva oštećenja gasovoda **ODMAH** prijaviti na telefon **641-211**;
17. U slučaju oštećenja vodova sve troškove snosi podnosilac zahteva;

Napomena:

18. Ukoliko se pri izgradnji objekta koji su predmet ovih uslova ne može obezbediti poštovanje uslova o potrebnim udaljenostima i nivelacionim rastojanjima od gasnih instalacija, potrebno je predvideti zaštitu gasovoda i/ili izmeštanje gasovoda.
19. Radovi za koje je neophodna intervencija na gasovodu (zaštita gasovoda i/ili izmeštanje gasovoda) vrše se pod posebnim uslovima koji se definišu Ugovorom između Investitora objekta koji su predmet ovih uslova i energetskog subjekta u skladu sa članom 322 Zakona o energetici.
20. Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na gasovodu se sprovode u posebnom postupku, po posebnoj građevinskoj dozvoli, na ime energetskog subjekta kao investitora;
21. Sva tehnička rešenja izmeštanja gasovoda potrebno je uskladiti sa postojećom infrastrukturom (objektima i instalacijama), kao i sa važećim urbanističkim planovima.

Prilog: Izvod DGM u MZ Aleksandrovo.


S poštovanjem,

Inženjer razvoja, izgradnje i nadzora




Horvacki Vladimir MSc.inž.maš.

Ruk. razvojno tehničkog odeljenja




Gvojić Rogić Nada, dipl.inž.maš

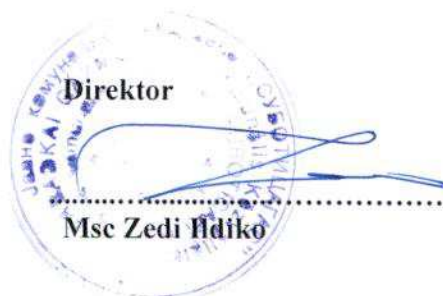


Dostaviti:

1. Podnosiocu zahteva;
2. JKP "Suboticagas" Subotica;
3. Arhivi.

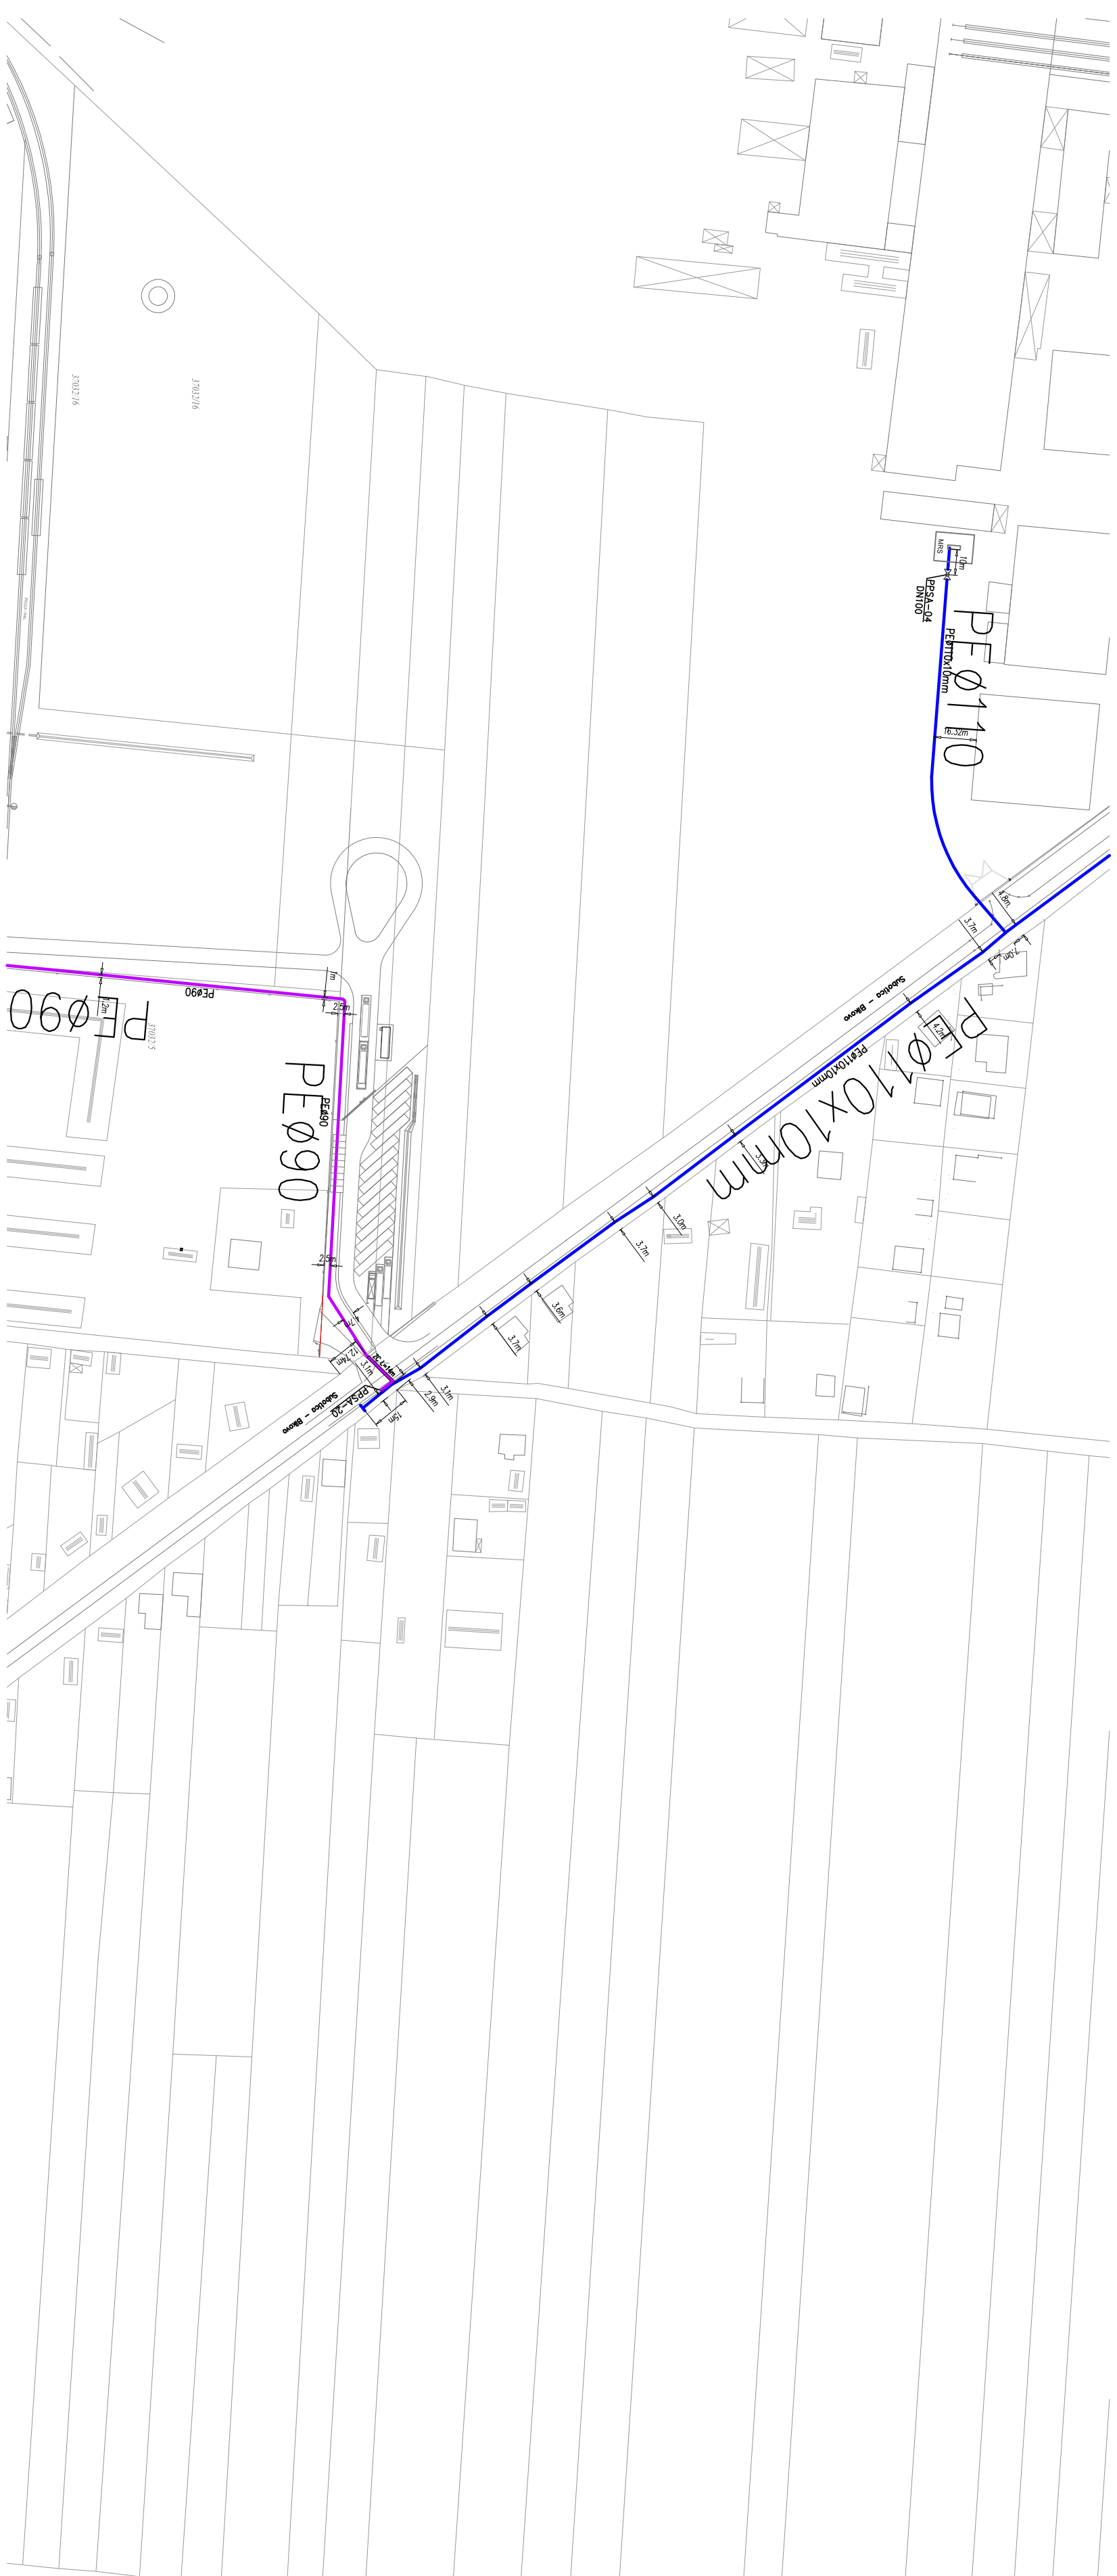

KATASTARSKO TOPOGRAFSKI PLAN

Investitor :	JKP "SUBOTICAGAS", ul. Jo
Mesto gradnje :	Subotica, Bikov
Katast. opština :	KO Donji g
Broj parcele :	37236
Razmera :	1 : 100

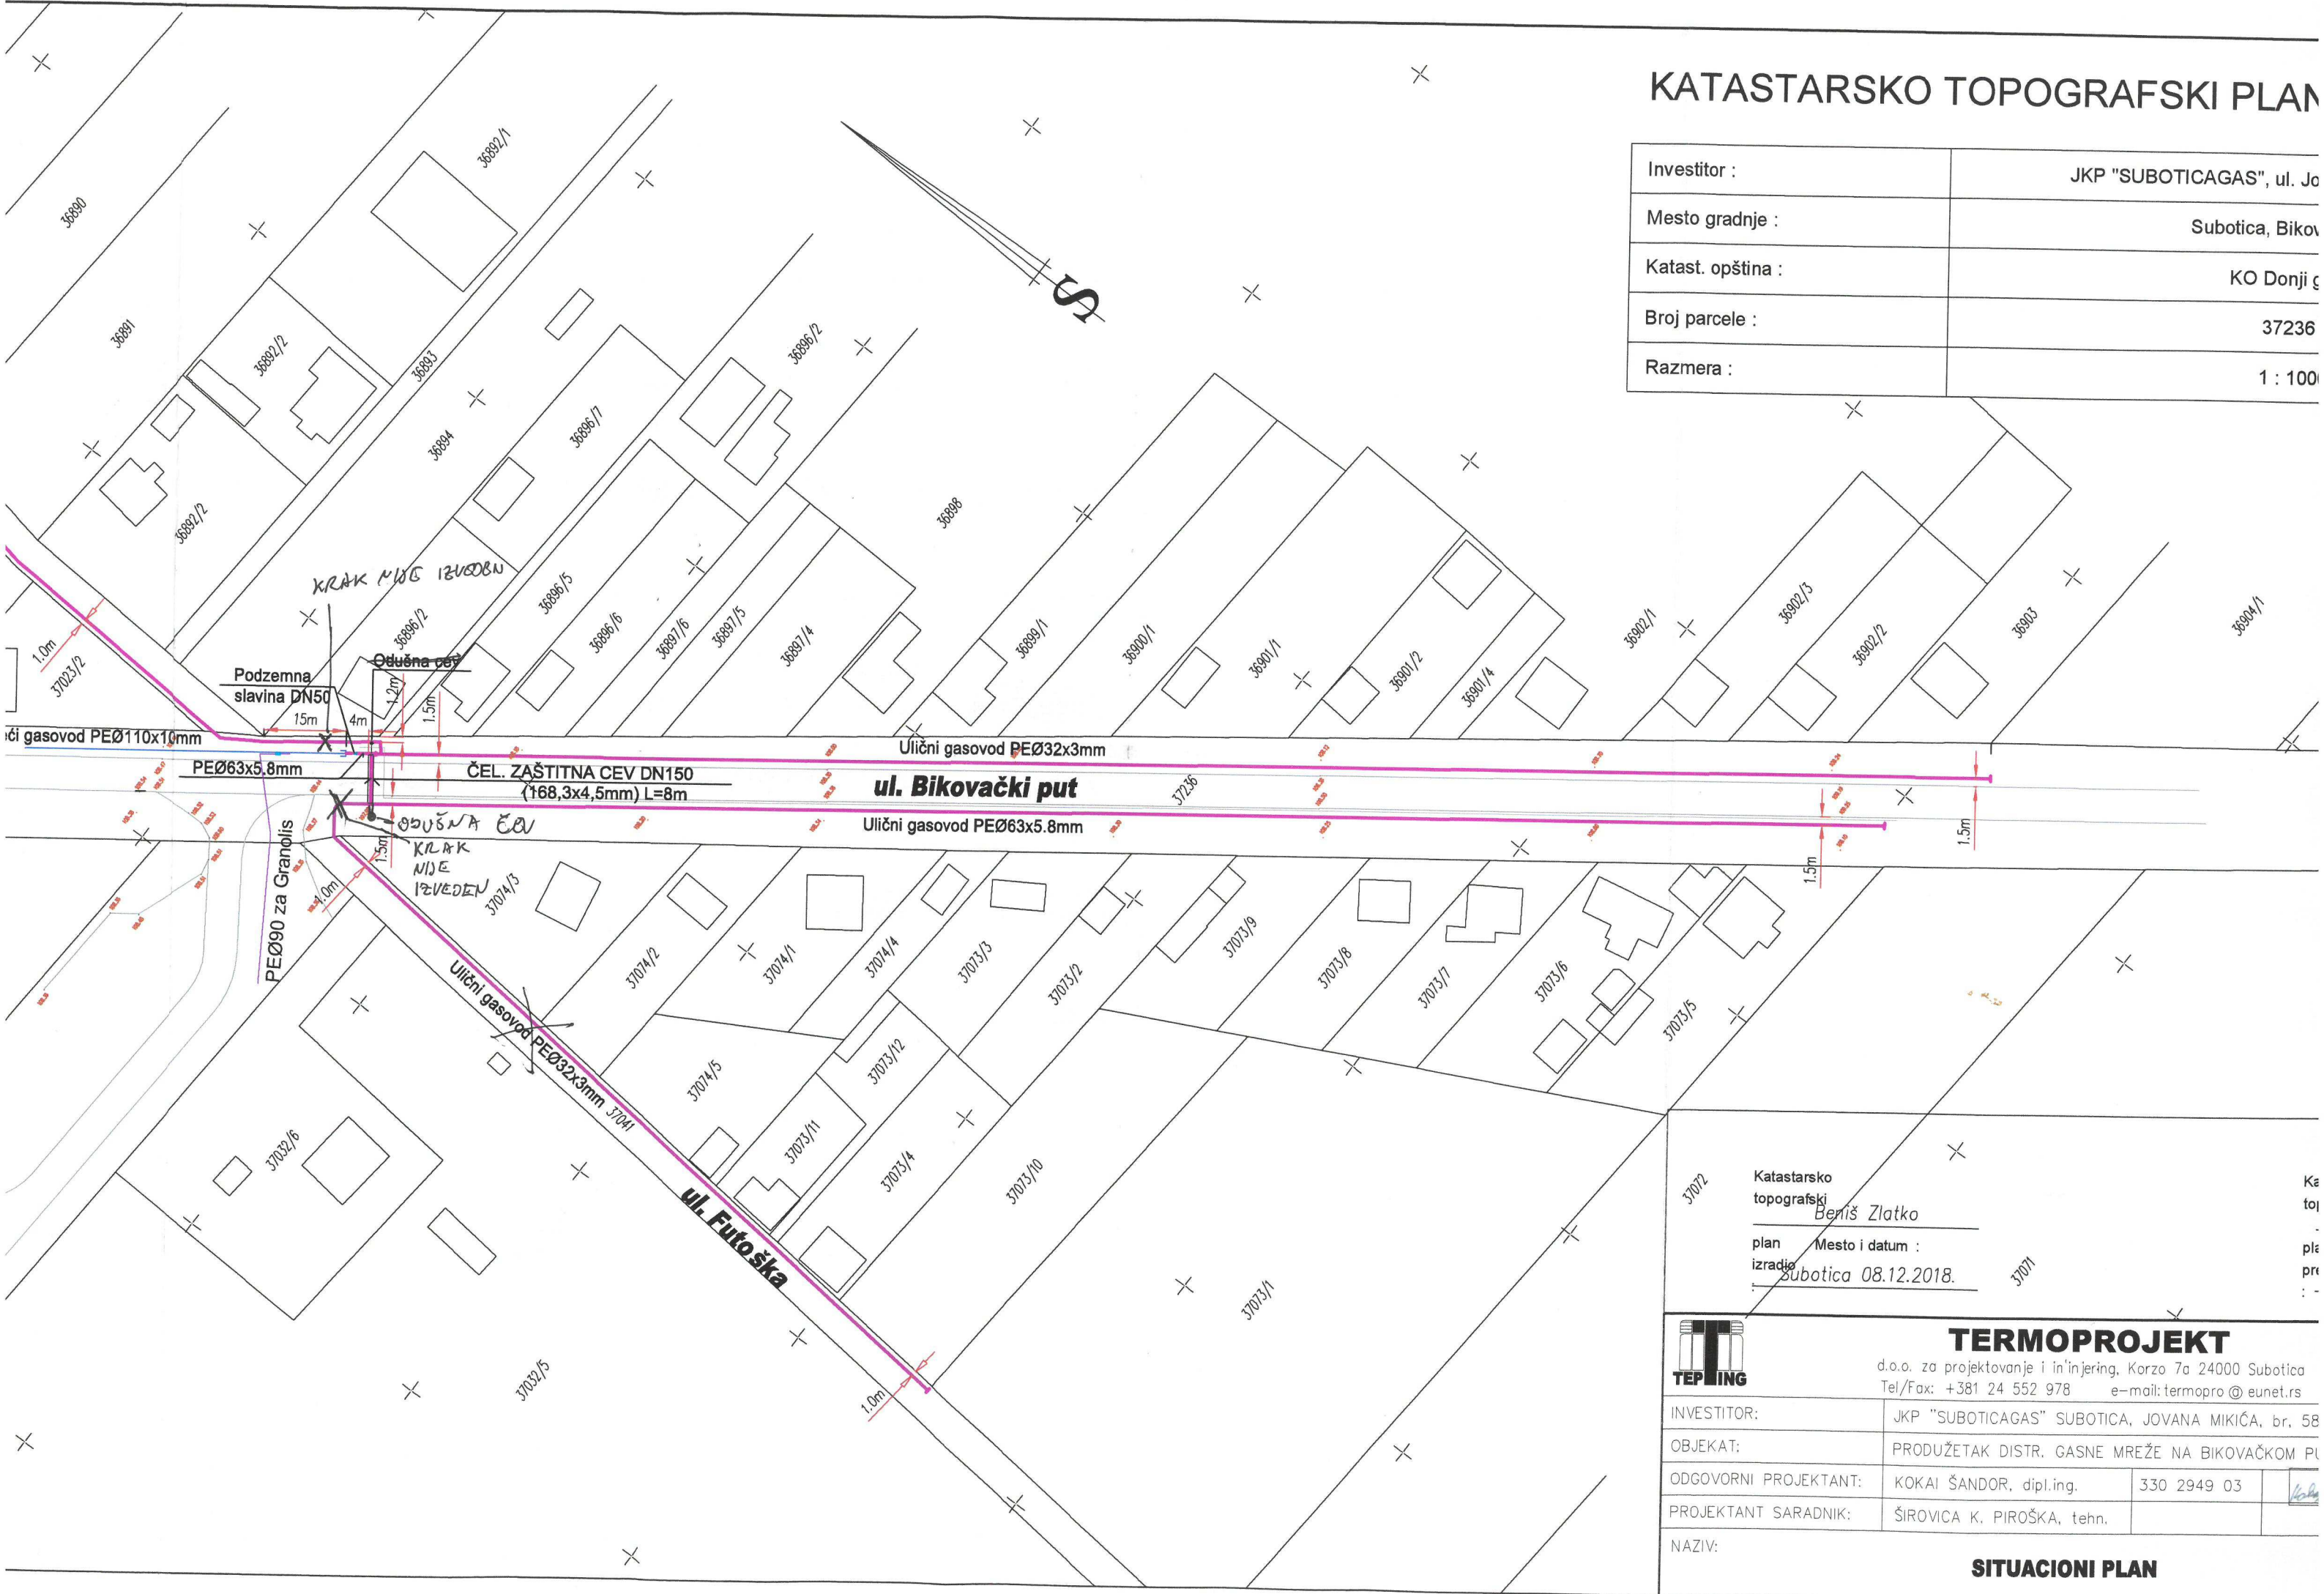

Katastarsko
topografski
plan
izradio
Beniš Zlatko
Mesto i datum :
Subotica 08.12.2018.

 TERMO PROJEKT d.o.o. za projektovanje i inženjering, Korzo 7a 24000 Subotica Tel/Fax: +381 24 552 978 e-mail: termopro@eunet.rs			
INVESTITOR:	JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA, JOVANA MIKIĆA, br. 58		
OBJEKAT:	PRODUŽETAK DISTR. GASNE MREŽE NA BIKOVAČKOM PU		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	KOKAI ŠANDOR, dipl.ing.	330 2949 03	
PROJEKTANT SARADNIK:	ŠIROVICA K. PIROŠKA, tehn.		
NAZIV:			

SITUACIONI PLAN